

MIGEL



چارو شارژی

GRV 25

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	ولتاژ / فرکانس شارژر ورودی	ولتاژکاری	ولتاژ خروجی شارژر
GRV 25	۱۰۰-۲۴۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز	۲۵.۲ ولت	۳۲ ولت ۴۵۰ میلی آمپر

دستورالعمل‌های ایمنی

پیش از استفاده از لوازم برقی، همواره موارد احتیاطی اولیه و اساسی ذیل بایستی رعایت گردند:

- این محصول یک جاروی شارژی مخصوص مواد خشک می باشد، و جهت جلوگیری از آسیب به آن به هیچ عنوان نمی تواند برای مکش مایعات مورد استفاده قرار گیرد.
- جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، هرگز به منظور تمیز کردن دستگاه، شارژر و یا جارو شارژی را درون آب غوطه ور نکنید.
- هرگز دستگاه را کنار اجاق گاز داغ، و یا یک مایکروویو داغ یا آون داغ قرار ندهید.
- خروجی هوای دستگاه نبایستی مسدود باشد، برای اینکه انتقال حرارت (تبادل گرمای ایجاد شده با محیط) را تحت تاثیر منفی قرار ندهد.
- موارد مشتعل کننده، بطور مثال، ته سیگار، کبریت، و یا خاکستری که هنوز حرارت در آن باقی مانده است، را هرگز توسط دستگاه مکش نکنید.
- زمانیکه قصد شارژ دستگاه را دارید، اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ چاپ شده بر روی برگه مشخصات شارژر دستگاه با ولتاژ مورد استفاده مطابقت دارد.
- در صورتیکه دوشاخه شارژر، و یا دیگر اجزاء کابل برق دستگاه آسیب دیده باشند، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- شارژر دستگاه فقط توسط شارژر ارائه شده توسط تولید کننده مجاز می باشد.
- از شارژ کردن وسیله های دیگر (دیگر دستگاه ها) توسط شارژر دستگاه خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی، پیش از تمیزکاری دستگاه، جریان برق شارژر دستگاه را قطع نمایید.
- در صورتیکه باتری به طور معمول قابل شارژ نبود، دستگاه را برای ارزیابی، تعمیر،

و یا تنظیم به یک نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش میگل تحویل دهید.
باتری را هرگز به منظور استفاده در مواردی به غیر از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده است از دستگاه جدا نکنید.

بسته باتری را زمانی از دستگاه بایستی جدا کرد که قصد دور انداختن دستگاه را دارید.
بسته باتری را بایستی با رعایت قوانین خاصی بازیافت کرد.

۱۱. در صورتیکه باتری دستگاه غیر قابل استفاده باشد، برای جلوگیری از ایجاد آلودگی و یا آتش سوزی نمی توان آن را درون آب و یا آتش انداخت. بایستی آن را بصورت مناسب و در شرایط خاص (سازگار با محیط زیست) بازیافت کرد.

۱۲. این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۱۳. از آنجاییکه استفاده از تجهیزات و لوازم جانبی که توسط تولید کننده ارائه نشده اند ممکن است باعث ایجاد آسیب ها و جراحات فردی گردند، لطفاً به هیچ عنوان از آنها استفاده نکنید.

۱۴. از دستگاه برای اهداف دیگر استفاده نکنید.


۱۵. از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۱۶. دمای مناسب برای کارکرد دستگاه: ۷۵ الی ۲۰- درجه سانتی گراد

دمای مناسب برای شارژ دستگاه: ۴۵ الی ۰ درجه سانتی گراد

دمای انبارش دستگاه: ۲۵ الی ۲۰- درجه سانتی گراد


این دستگاه فقط جهت استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.




- ۱ - لوله تاشو
- ۲ - مخزن خاک
- ۳ - پوشش فیلتر
- ۴ - فیلتر هپا
- ۵ - بخش اصلی دستگاه
- ۶ - بسته باتری
- ۷ - آداپتور برق (شارژر)
- ۸ - پایه نصب دستگاه بر روی دیوار
- ۹ - سری تخت
- ۱۰ - برس دو منظوره
- ۱۱ - پارویی فرش (سری سطوح)

دستگاه دارای سایز بزرگی می باشد. برای سهولت در حمل و نقل و انبارش دستگاه، بخش اصلی دستگاه، پارویی سطوح، لوله تاشو، آداپتور برق (شارژر)، برس کوچک، و سری تخت، همگی بصورت جداگانه بسته بندی شده اند. کاربر زمانیکه قصد استفاده از دستگاه برای اولین بار را دارد، بایستی مطابق با مراحل زیر دستگاه را مونتاژ نماید.

۱. لوله تاشو (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را در محل اتصال پارویی سطوح (محل اتصال با عدد ۲ نشان داده شده است) در جهت نشان داده شده در تصویر قرار دهید و فشار دهید تا زمانیکه کلید آزاد سازی (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) سر جای خود قفل گردد. (همانطور که در تصاویر ۳-۱، ۳-۲ نشان داده شده است)



۲. محل اتصال فوقانی لوله تاشو (یا عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) که با پارویی سطوح مونتاژ شده است را در محل ورودی هوای بخش اصلی دستگاه (محل اتصال با عدد ۲ نشان داده شده است) در جهت نشان داده شده در تصویر قرار دهید و فشار دهید تا زمانیکه کلید آزاد سازی (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) سر جای خود قفل گردد. (همانطور که در تصاویر ۳-۳، ۳-۴ نشان داده شده است)



۱. عملکرد بخش اصلی دستگاه

همانطور که در تصویر ۱-۴ نشان داده شده است، برای شروع به کار دستگاه کلید روشن/خاموش (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را فشار دهید. دستگاه شروع به کار خواهد کرد، و سرعت تنظیم شده پیش فرض حد متوسط می باشد. برای توقف عملکرد دستگاه، کلید روشن/خاموش (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را مجدد فشار دهید.

شما می توانید تنظیم سرعت های نشان داده شده در ناحیه F تصویر ۳-۴ را برای تنظیم سرعت دستگاه انتخاب نمایید. (شما می توانید سرعت دستگاه را تنظیم نمایید) لطفاً حین استفاده از دستگاه به ناحیه B که نمایشگر دیجیتال باتری دستگاه می باشد توجه فرمایید. زمانیکه باتری پر باشد نمایشگر %۱۰۰ را نشان خواهد داد. زمانیکه باتری در حال تمام شدن باشد نمایشگر "LO" را با چراغ چشمک زن نشان خواهد داد. و سپس چراغ چشمک زن نمایشگر متوقف و بطور کامل محو خواهد شد. در نهایت عملکرد دستگاه متوقف خواهد شد.



تصویر ۱-۴



تصویر ۲-۴



تصویر ۳-۴

ناحیه صفحه نمایش

- A- نمایشگر شارژر
- B- ناحیه نمایشگر دیجیتال باتری
- C- نمایشگر مسدود بودن پارویی سطوح
- D- نمایشگر پر بودن مخزن خاک
- E- نمایشگر تنظیم سرعت
- F- ناحیه تنظیم سرعت

زمانیکه پارویی سطوح حین عملکرد دستگاه مسدود گردد، نمایشگر C به مدت چند ثانیه چشمک خواهد زد، و عملکرد پارویی سطوح متوقف خواهد شد. زمانیکه مخزن خاک پر شود، نمایشگر D بطور مستمر چشمک خواهد زد.

۲. عملکردهای سری تخت و برس کوچک

همانطور که در تصویر ۴-۴ نشان داده شده، کلید آزاد سازی را (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را فشار دهید، لوله آلومینیومی و پارویی سطوح مونتاژ شده را جدا نمایید. و سری تخت، یا برس کوچک را درون بخش اصلی دستگاه قرار دهید. از سری تخت می توان برای تمیزکاری زباله های گوشه ها و شکاف های باریک، و از برس کوچک برای تمیزکاری لکه های سرسخت (زباله هایی که به سختی تمیز می شوند) و گردو غباری که به سطوح چسبیده اند استفاده کرد.

سری تخت و برس کوچک می توانند به همراه بخش اصلی دستگاه همانطور که در تصاویر ۴-۵ و ۴-۶ نشان داده شده اند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین آنها می توانند به همراه لوله تاشو مونتاژ شده و همانطور که در تصاویر ۴-۷ و ۴-۸ نشان داده شده اند مورد استفاده قرار گیرند.

کلید روشن/خاموش را برای شروع بکار بخش اصلی دستگاه فشار دهید، و دستگاه شروع به کار خواهد کرد، و سرعت تنظیم شده پیش فرض حد متوسط می باشد.

شما می توانید تنظیم سرعت های نشان داده شده در ناحیه F تصویر ۴-۳ را برای تنظیم سرعت دستگاه انتخاب نمایید. (شما می توانید سرعت دستگاه را تنظیم نمایید) برای توقف عملکرد دستگاه، کلید روشن/خاموش را مجدد فشار دهید.

لطفا حین استفاده از دستگاه به ناحیه B که نمایشگر دیجیتال باتری دستگاه می باشد توجه فرمایید. زمانیکه باتری پر باشد نمایشگر ۱۰۰% را نشان خواهد داد. زمانیکه باتری تمام شده باشد نمایشگر ۰% را با چراغ چشمک زن نشان خواهد داد. و سپس چراغ چشمک زن نمایشگر متوقف و بطور کامل محو خواهد شد. در نهایت عملکرد دستگاه متوقف خواهد شد.



تصویر ۴-۴



تصویر ۴-۵



تصویر ۴-۶




تصویر ۴-۷




تصویر ۴-۸

۳. نصب بسته باتری

زمانیکه قصد استفاده از دستگاه را دارید، ابتدا بسته باتری را (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) در بخش اصلی دستگاه قرار داده و فشار دهید تا کلید آزاد سازی (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) سر جای خود قفل گردد. همانطور که در تصاویر ۹-۴ و ۱۰-۴ نشان داده شده است.



زمانیکه به جدا کردن بسته باتری نیاز پیدا کردید، ابتدا عملکرد دستگاه را متوقف نمایید. و سپس برای جدا کردن کامل بسته باتری (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) از بخش اصلی دستگاه (با عدد ۲ در تصویر نشان داده شده است) همانطور که در تصویر ۱۱-۴ نشان داده شده است کلید آزاد سازی (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) را فشار دهید. باتری بایستی در یک مکان ایمن و مورد اعتماد نگهداری گردد.



دستورالعمل نحوه استفاده از شارژر

۱. کلید آزاد سازی بسته باتری (با عدد ۳ نشان داده شده است) را برای جدا کردن باتری از بخش اصلی فشار دهید، و آن را روی یک سطح پایدار همانطور که در تصویر ۱-۵ نشان داده شده است قرار دهید. انتهای خروجی آداپتور برق (شارژر) را در حفره مخصوص شارژ بسته باتری قرار داده و ورودی را به سوکت برق متصل نمایید. زمانیکه


فرآیند شارژ کامل شد، نمایشگر به مدت ۱ دقیقه روشن خواهد بود و سپس خاموش خواهد شد. فرآیند شارژ کامل بین ۳ الی ۵.۵ ساعت می باشد.



۴. پایه نصب دستگاه بر روی دیوار را در موقعیت مناسبی مطابق با دستورالعمل های نصب ذیل نصب نمایید. دستگاه را روی پایه دیواری قرار دهید و سوکت شارژر را به دستگاه متصل نمایید.

آداپتور برق (شارژر) را همانطور که در تصویر ۲-۵ نشان داده شده است به پریز برق متصل نمایید. پس از روشن شدن دستگاه، نمایشگر شارژ شروع به چشمک زدن می کند. (ناحیه A در تصویر ۳-۴)

ناحیه ای که ۱۰۰% را نشان می دهد برطبق میزان شارژ واقعی و لحظه ای دستگاه شروع به افزایش می کند، و در نهایت زمانیکه شارژ دستگاه کامل پر شود ۱۰۰% را نمایش خواهد داد. سپس نمایشگر شارژ، نمایش گر توان، نمایشگر بسته باتری، همگی خاموش می شوند. مدت زمان لازم جهت شارژ ۳ الی ۵.۵ ساعت می باشد.



دستور العمل نحوه نصب و استفاده از پایه دیواری دستگاه


ابتدا رولپلاک ها را درون سوراخ هایی که از قبل روی دیوار ایجاد کرده اید فرو کنید. موقعیت و سایز سوراخ ها را بر اساس اندازه هایی که در تصویر ۳-۵ نشان داده شده اند ایجاد نمایید.

پایه دیواری را روی دیوار قرار داده و پیچ ها را مطابق بر سوراخ های ایجاد شده عمود بر دیوار ببندید. سپس دستگاه را روی پایه دیواری قرار داده و از محل درست نصب پایه اطمینان حاصل نمایید.


پس از طی مراحل قبل با موفقیت و اطمینان از محل مناسب نصب، پیچ ها را سر جای خود محکم کنید تا نصب پایه تکمیل گردد.

پایه دیواری دستگاه همچنین می تواند سری تخت، برس، و دیگر لوازم جانبی مرتبط را همانطور که در تصویر ۴-۵ نشان داده شده است نگهداری نماید.

نکته: دستگاه زمانیکه در حال شارژ شدن باشد، امکان شروع بکار را نخواهد داشت.




تصویر ۳-۵



تصویر ۴-۵

تمیزکاری و نگهداری از دستگاه

۱. زمانیکه شما فقط باید خاکروبه جمع آوری شده در مخزن خاک را دور بریزید و نیازی به تمیزکاری فیلتر هپا ندارید، کلید A را به سمت عقب برگردانید (تصویر ۱-۶)، و درب مخزن خاک بصورت خودکار باز می شود.

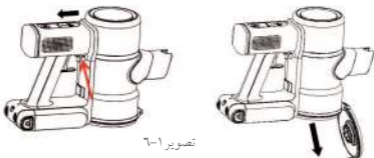

تصویر ۶-۱

نکته: برای کاستن و جلوگیری از مسدود شدن فیلتر هوا توسط گرد و غبار، پیش از استفاده از دستگاه می توانید چندین بار کلید مربوط به پوشش مخزن خاک را بصورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بچرخانید. این عملکرد ذرات کوچک گرد و غبار چسبیده به فیلتر هوا را تمیز می کند.




۲. زمانیکه باید فیلتر هوا تمیز شود، کلید آزادسازی مخزن خاک (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را جهت جدا کردن مخزن خاک (با عدد ۲ در تصویر نشان داده شده است) فشار دهید. (تصویر ۶-۲)




تصویر ۶-۲

۲. زمانیکه باید فیلتر هپا تمیز شود، کلید آزادسازی مخزن خاک (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را جهت جدا کردن مخزن خاک (با عدد ۲ در تصویر نشان داده شده است) فشار دهید. (تصویر ۲-۶)

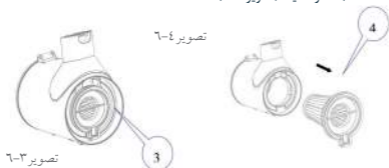

۳. دستگیره فیلتر را نگه داشته (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) (تصویر ۳-۶)، و فیلتر را از مخزن خاک خارج نمایید. (با عدد ۴ در تصویر نشان داده شده است) (تصویر ۴-۶). زباله ها را از مخزن خاک خارج کنید. مخزن خاک را هرگز با آب نشویید، و آنرا با یک دستمال نم دار تمییز نمایید.




۴. فیلتر هپا را خارج نمایید (با عدد ۶ در تصویر نشان داده شده است)، دستگیره فیلتر را نگهداشته (با عدد ۳ در تصویر نشان داده شده است) و بصورت پاد ساعت گرد بچرخانید. (تصاویر ۵-۶ و ۶-۶)

زباله های فیلتر را تمییز نمایید (با عدد ۵ در تصویر نشان داده شده است) و (با عدد ۶ در تصویر نشان داده شده است)، سپس پوشش فیلتر و فیلتر هپا را با آب بشویید. پس از شست و شوی، آنها را با یک دستمال خشک، کامل خشک نمایید. فیلتر هپا را فقط بایستی بصورت خشک استفاده نمایید.



تصویر ۶-۷

۵. اگر برس در حین استفاده به مانعی برخورد کرد، دکمه آزاد کردن رول برس شماره ۱ را فشار دهید و برس غلطان شماره ۲ به طور خودکار بالا می‌آید، سپس آن را از کنار بکشید.



۶. در صورت گیر کردن پارویی سطوح حین استفاده، کلید آزادسازی غلتک مخصوص فرش (با عدد ۱ در تصویر نشان داده شده است) را فشار دهید، و غلتک را (با عدد ۲

در تصویر نشان داده شده است) از آن بیرون بکشید.



۷. در صورتیکه مو یا نخ به دور غلتک مخصوص فرش پیچیده باشد، آنرا از پارویی سطوح جدا نمایید، با تیغ درون شیاری که در تصویر مشاهده می‌کنید بکشید، مو یا نخ‌های پیچیده شده را پایین کشیده و غلتک را تمیز کنید. سپس آنرا سر جای خود برگردانید.

توجه: میله غلتک برس را نمیتوان بصورت مستقیم توسط تیغ برش داد

برش توسط یک تیغ مجاز نمی باشد.

توجه: توصیه می‌گردد پس از هر بار استفاده از دستگاه مخزن خاک آن را بلافاصله تمیز نمایید.

در صورت زیاد بودن گرد و غبار و مسدود شدن فیلتر هوا، تمیز کردن یا تعویض آن امری ضروری می‌باشد.

پس از استفاده بلند مدت از پارویی سطوح دستگاه، برس های غلتک ممکن است با دسته ای از رشته های بلند مانند مو در هم تنیده شوند. تمیزکاری حتماً بایستی انجام گردد تا اینکه جارو شارژی بیشترین بازدهی را داشته باشد.

بازیافت

این محصول را نباید همانند زباله های عادی خانگی دور انداخت؛ چرا که حاوی موادیست که باعث آسیب به طبیعت می شود. پس لطفاً در زمان پایان عمر دستگاه، آن را به مراکز رسمی بازیافت پسماند تحویل دهید.



Note: It is recommended to clean the dust cup in time after vacuuming each time. When the amount of dust is too large and the HEPA is blocked, it needs to be cleaned or replaced; after long-term use of the electric roller brush, the roller bristles may be entangled with long flocs such as hair. Cleanup shall be performed so that the vacuum cleaner can work more efficiently.

CHARGING OPERATION



You can help protect the environment!


Please remember to respect the local regulations: Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

6.5 After cleaning the dust cup assembly, please put the HEPA filter into the filter cover first, then put it into the dust cup together, and then install the dust cup into the main unit as shown in Figure 6-7.



Figure 6-7

6.6 If the brush bar jams during use, press the brush roll release button NO 1 and rolling brush No 2 automatically pop up, then pull it out from the side.



6.7 If the carpet roller is wound with hair or thread, remove it from the brush strip, cut it down the groove with a razor blade, pull it down and clean it, then insert it back into the brush. Attention! The floor rolling brush rod cannot be cut directly with the blade.





Figure 6-2

6.3 Hold the filter handle 3 (Figure 6-3), take out the filter assembly 4 (Figure 6-4) in the dust cup, discard the garbage in the dust cup, do not rinse the dust cup with water, and wipe it clean with a wet towel.



Figure 6-3



Figure 6-4

6.4 Take out the HEPA filter 6, hold the filter handle 3 and turn it counterclockwise, (Figure 6-5/6-6), cleaner the garbage in the filter 5 and 6, rinse the filter cover and HEPA filter with water, and wash. After that, wipe off the water droplets on the filter cover. The HEPA filter can be used only after it has dried.



Figure 6-5



Figure 6-6




Figure 5-3



Figure 5-4

Note: The machine cannot be started during charging.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6.1 When you only need to pour out the dust and do not need to clean the HEPA filter, turn the knob A back (Figure 6-1), and the dust cup lid will fall off automatically;

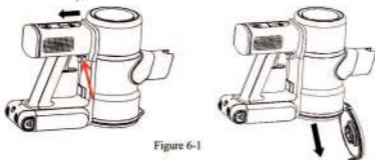


Figure 6-1

Note: before dust or machine use, can clockwise or anti-clockwise rotating cup cover knob several times, this function is attached to the small dust on the HEPA, reduce dust blocking HEPA

6.2 When HEPA filter needs to be cleaned, press the dust cup release button 1 to separate the dust cup 2 from the main unit (Figure 6-2);



2. Install the wall hanging in a proper position according to the following installation guidelines, put the machine into the wall hanging and insert one end into the charging port Plug it into the socket, as shown



Figure 5-1

in Figure 5-2. After power on, the charging display light of the sub unit starts to flash (area A in Figure 4-3) The 100% area starts to increase according to the actual power, and displays 100% when fully charged; charging display after charging Lights / power display / battery pack display lights are all off; the charging time is about 3-5.5h;

Installation guidelines and use of wall hanging:

First, put the rubber foot in the screw bag into the position where the hole has been punched on the wall in advance. The positioning size of the wall hole is shown in Figure 5-3

Screw the screw into the corresponding screw hole for a short section perpendicular to the wall, and then align the wall hanging hole with the screw and hang it to make it hang on the wall

After falling naturally, tighten the screws to complete the fixation;

Wall hanging machine can also hang flat suction, brush and other related accessories; As shown in Figure 5-4;



Figure 5-2

4.3 Battery pack installation

When using the machine, first install the battery pack 1 into the sub-unit 2 until the release button 3 is locked in place, as shown in Figure 4-9 and Figure 4-10.




Figure 4-9



Figure 4-10

When you need to remove the battery pack, first stop running the machine, and then press the release button 3 to completely separate the battery pack 1 from the sub-unit 2 as shown in Figure 4-11. The battery pack should be placed in a safe and reliable place.



Figure 4-11

5. CHARGER INSTRUCTION

1. Press the battery pack release button 3 to remove the battery pack from the main unit, and place it on a stable surface as shown in Figure 5-1. Insert the output end of the power adapter into the charging hole of the battery pack and its input end into the mains socket. When fully charged, the indicator light will stay on for 1 minute and then go out. The charging time is 3-5.5 hours.




Figure 4-5

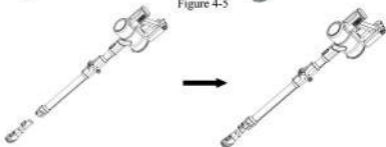


Figure 4-6




Figure 4-7


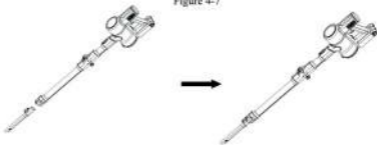


Figure 4-8

When floor brush is blocked during operation, the indicator light C flashes for a few seconds, and the floor brush stops working;
When dust cup is full, the indicator light D flashes continuously.

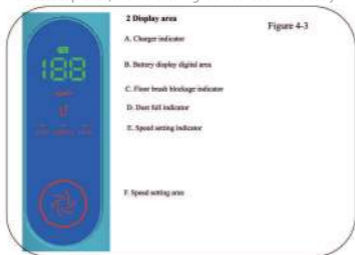


4.2 Operations of flat suction nozzle and small brush


As shown in Figure 4-4, press the release button 1, remove the aluminum tube and floor brush assembly, and insert the flat suction nozzle or the small brush into the main unit. The flat suction nozzle 1 can be used to clean the garbage in the corners and narrow gaps, and the small brush 2 can be used to clean stubborn stains and dust adhering to the surface; The flat suction nozzle and the small brush can be used with the main unit as shown in Figure 4-5 and Figure 4-6, and can also be used with the foldable tube assembly as shown in Figure 4-7 and Figure 4-8.

Press the power switch 1 to start the main unit, and the machine enters the working state; the default speed setting is medium. You can adjust the speed setting area F shown in Figure 4.3 to set the speed. To stop working, press the power switch 1 again. Please pay attention to the battery display digital area B during use. When the battery is full, it will display 100% characters; when the battery is used up, it will display 0% with the light flashing, and then the display light will stop flashing and go out completely, and the machine will automatically stop working.





with the floor brush into the air inlet of the main unit 2 in the direction shown in the figure, until the release button 3 is locked in place, as shown in Figure 3-3 and Figure 3-4.




OPERATION

4.1 Operation of the whole unit

As shown in Figure 4-1, press the power switch 1 to start the machine, the machine enters the working state, the default speed setting is medium. To stop working, press the power switch 1 again. You can adjust the speed setting area F shown in Figure 4.3 to set the speed. Please pay attention to the battery display digital area B during use. When the battery is full, it will display 100% characters; when the battery is used up, it will display LO with the light flashing, and then the display light will stop flashing and go out completely, and the machine will automatically stop working.



KNOW YOUR VACUUM CLEANER



1. Foldable tube
2. Dust cup
3. Filter cover
4. HEPA filter
5. Main unit
6. Battery pack
7. Power adaptor
8. Wall mount
9. Flat suction spout
10. Two in one brush
11. Carpet brush

ASSEMBLE THE APPLIANCE

The product has a large size. To facilitate transportation and storage, main unit, floor brush, foldable tube, power adapter, small brush and flat nozzle are all packaged separately. The user should assemble it according to the following steps when using it for the first time.

3.1 Insert the foldable tube 1 into the floor brush tube joint 2 in the direction shown in the figure until the release button 3 is locked in place, as shown in Figure 3-1 and Figure 3-2.

authorized service facility for examination, repair or adjustment. Do not detach the battery for other than its intended use. The battery pack should be taken out when the product is discarded. The battery pack should be specially recycled.

11. When the battery cannot be used, it must be disposed of reasonably and cannot be thrown into the fire or water to avoid causing an explosion or pollution.

12. This product is not recommended to be operated by children or disabled persons unless there is guidance or supervision by the relevant person in charge.

13. Please do not use accessories that are not provided by our company, as they may cause personal injury.

14. Do not use the machine for other purposes.

15. Do not use it outdoors.

16. Operating temperature: -20-75 °C

Charging temperature: 0-45 °C

Storage temperature: -20-25 °C

GRV 25

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product

TECHNICAL DATA

Model	Working Voltage	Charger input	Charger output
GRV 25	25.2 V	100-240 V 50/60 Hz	32V 450 mA

Safety Instructions

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:

1. This product is a dry vacuum cleaner and cannot be used to suck liquid to avoid damage to the product
2. Do not immerse the charger or vacuum cleaner in water for cleaning to avoid danger.
3. Do not place the device next to hot gas or a hot microwave oven.
4. The air outlet should not be blocked, so as not to affect its heat dissipation effect.
5. Do not suck burning items, such as cigarette butts, matches or ashes with residual heat.
6. When charging, make sure that the voltage used is consistent with the rated voltage on the nameplate of the charger.
7. If the charger plug or other parts of the power cord are damaged, do not use the product
8. The appliance can only be powered by the charger provided. Do not use the charger to charge any other appliance.
9. Before cleaning, cut off the power source of charger to avoid electric shock.
10. If the battery cannot be charged normally, return appliance to an

MIGEL



■ English

■ فارسی

Rechargeable
Vacuum Cleaner

GRV 25